


Modicon

140 DAO 853 00

24 ... 230 VAC Output Module

Topology	32 outputs in four groups of 8
Bus Current Required	350 mA
Voltage (rms)	
Working	0 ... 264 VAC
Absolute Maximum	312 VAC for 10sec 400 VAC for 1 cycle
Frequency	47 ... 63 Hz
On State Drop / Point	1.5 VAC

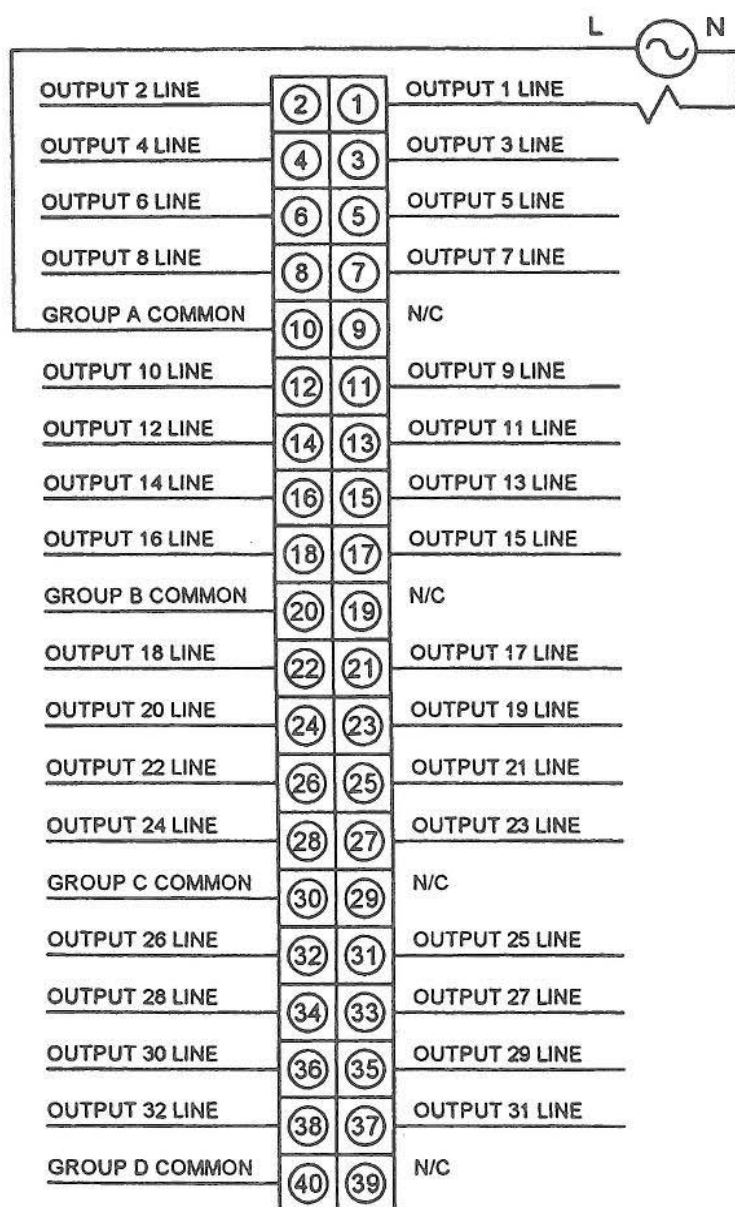

CAUTION 1: To comply with Agency requirements:

A) All channels must be fed from the same phase.

NOTE: N/C = Not Connected

For complete instructions regarding this module, including specifications, please obtain a copy of **Quantum Automation Series Hardware Reference Guide (840 USE 100 00)** from your distributor or local Square D office.

Schneider
Electric

Modicon

140 DAO 853 00

Module de Sortie 24 ... 230 VCA


Topologie
Courant de Bus Requis
Tension (efficace)

Nominale
Maximum Absolu

Fréquence
Branchement / Point à l'Etat
Passant

32 sorties en quatre groupes de 8 points
350 mA

0 ... 264 V CA
312 VCA pour 10sec
400 VCA pour 1 cycle
47 ... 63 Hz
1,5 VCA

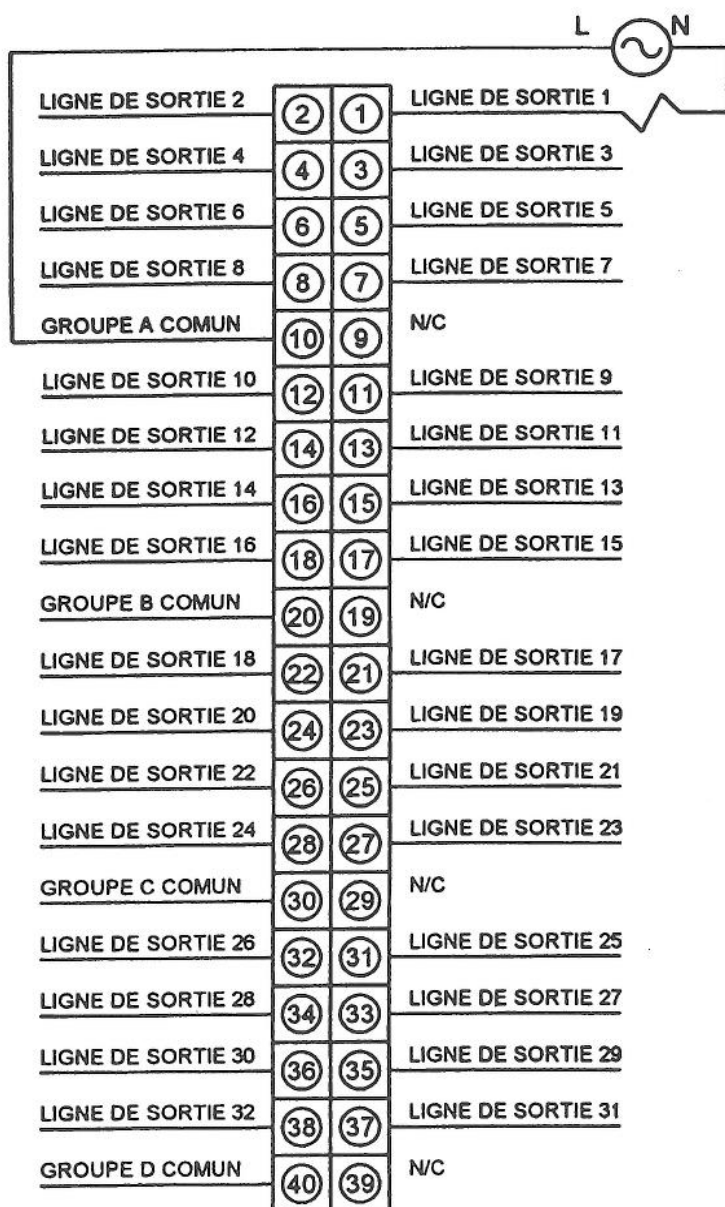

ATTENTION 1: Pur être conforme aux exigences de l'Agence:

A) Tous les canaux devraient être alimentés par la même phase.

NOTE: N/C = Non Connecté

Pour des instructions et des spécifications complètes sur ce modules, se procurer une copie de **Guide de Référence du Matériel de Quantum Automation Series (840 USE 100 01)** chez votre distributeur.

Modicon

140 DAO 853 00

24 ... 230 Volt Wechselstrom - Ausgangsmodul

Topologie

Erforderlicher Busstrom

Spannung (effektiv)

Betriebsspannung

Absolute Maximalspannung

Frequenz

Spannungsabfall bei eingeschaltentem Zustand / Punkt

32 Ausgänge als 4 gruppe bei 8 Punkte geordnet
350 mA


0 ... 264 Volt Wechselstrom

312 Volt Wechselstrom für 10 Sek.

400 Volt Wechselstrom für einen Zyklus

47 ... 63 Hz

1,5 Volt Wechselstrom

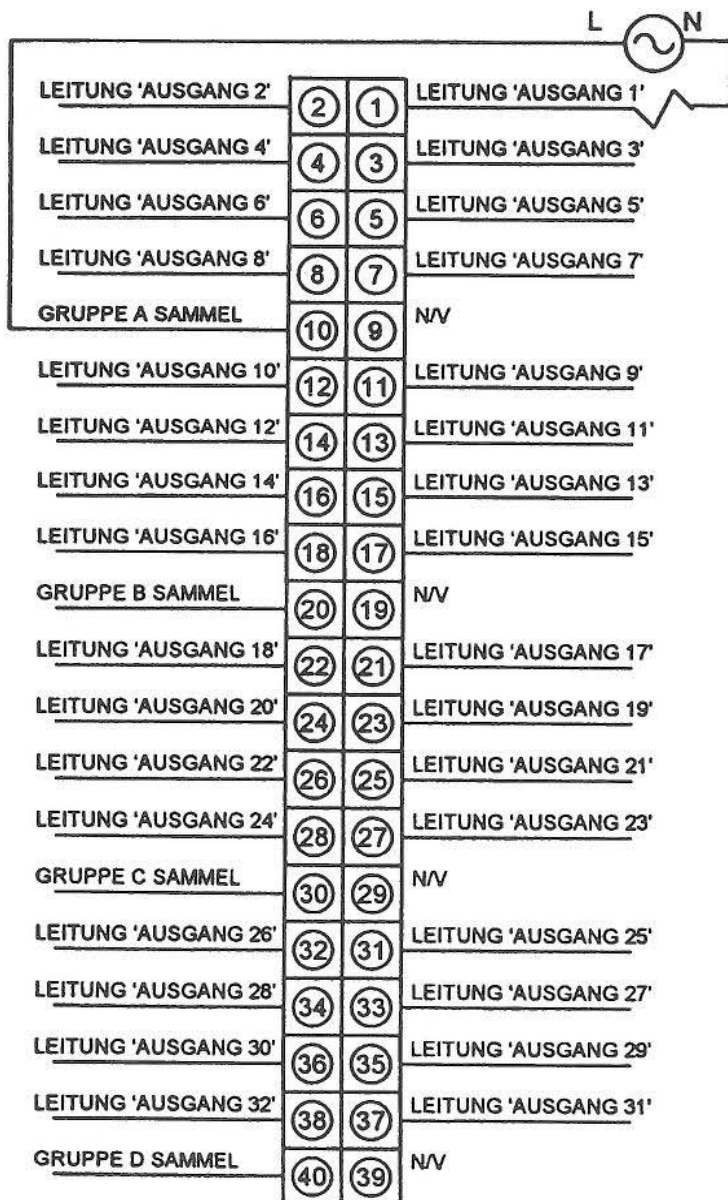

VORSICHTMELDUNG 1: Um die Einhaltung behördlicher Bestimmungen zu gewährleisten:
A) Alle Kanäle müssen von der gleichen Phase versorgt werden.

NOTE: N/V = Nicht verbunden

Holen Sie sich für vollständige Anweisungen hinsichtlich dieses Modules, einschließlich technischer Daten, eine Kopie des Quantum Automation Series Hardwarehandbuchs (840 USE 100 02) vom ihrem Händler.

Modicon

140 DAO 853 00

Módulo de Salida 24 ... 230 VCA

Topología	32 Salidas en 4 grupos de 8 puntos
Corriente de bus requerida	350 mA
Voltaje (rms)	
En operación	0 ... 264 V CA
Máximo Absoluto	312 V CA para 10 seg. 400 V CA para 1 ciclo
Frecuencia	47 ... 63 Hz
Punto de desconexión en estado activo	1,5 V CA



PRECAUCION 1: Para cumplir con los requisitos de la agencia:
A) Todos los canales deben ser alimentados con la misma fase.

NOTA: N/C = No conectado

Para obtener instrucciones más completas relativas a este módulo, incluyendo las especificaciones, consiga una copia de la Guía de referencia de hardware de la serie automatización Quantum (840 USE 100 03) en su distribuidor.

