


Kezelési útmutató


LALD4W LED asztali lámpa




Üzemeltetés




- Csatlakoztassa a lámpa adapterének kör csatlakozóját a lámpa hátoldalán lévő aljzatba, az adapter fejet pedig a hálózati aljzatba.



- A be- kikapcsoló (power) gombbal a lámpa fénye be- és kikapcsolható. A + és - gombokkal a fényerő, az „M” gombbal a színhőmérséklet változtatható.




- A lámpafej állításához fogja meg a lámpa talprészét, így a lámpa feje 100°-os tartományban beállítható. A lámpafej lehajtott állapotban a kijelző letakarására kiválóan alkalmas.



- A lámpakar 90°-ban állítható, teljesen lehajtott állapotban a lámpa helytakarékosan tárolható.


Elem aktiválása / cseréje

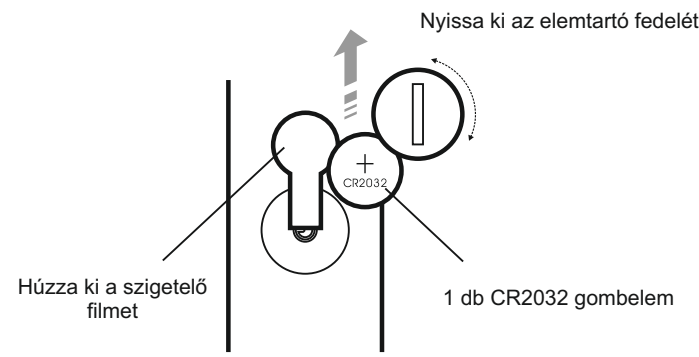


Figyelem! A használt elemet csak az erre a célra kialakított speciális gyűjtőedénybe dobja, soha ne dobja a kommunális hulladék közé! Speciális elemgyűjtő minden közértben és műszaki boltban megtalálható.

Anyag	ABS+fém	Bemenet	DC5V/1A
Max. áram	5 V 800 mA	Fogyasztás	4 W
Fényerő	800 lx	Színvisszaadás	>80
Műk. hőmérséklet	0 - 50 °C	cosp	>0,4
Tömeg	690 g	Méret	145x145x330mm

Kezelőgombok



A be- kikapcsoló (power) gombbal a lámpa fénye be- és kikapcsolható. A + és - gombokkal a fényerő, az „M” gombbal a színhőmérséklet változtatható.

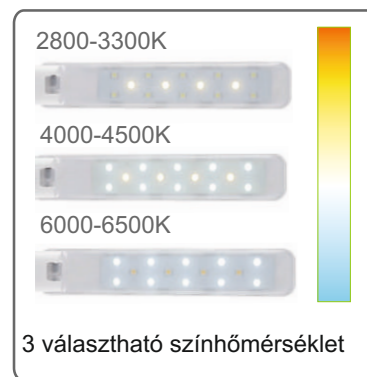

3 választható színhőmérséklet


Az LCD kijelző és beállítása

Belső hőmérséklet



Idő / ébresztés

Dátum



■ Dátum és idő beállítás

Normál üzemmódban nyomja meg hosszan a „SET” gombot, a gomb újabb megnyomásával a következő beállításra léphet. A sorrend: óra - perc - év - hónap - nap - normál állapot. Az „Up” és „Down” gombokkal a beállításon belüli a pontos érték beállítható. A naptár beállításakor a beállított dátumot a nap megnevezése automatikusan követi.

A beállítási módban a „Mode” gomb megnyomásával lehet a normál állapotba visszatérni, illetve ha 1 percig nincs kezelési utasítás a kijelző automatikusan visszatér az alap állapotba. Normál módban az „Up” gombbal lehet a 12 és 24 órás formátumok között választani.

■ Az ébresztés beállítása

Normál üzemmódban nyomja meg a „Mode” gombot az ébresztő üzemmód beállításához. A „Set” gomb hosszu nyomásával lehet az ébresztési időt beállítani, a „Set” gomb újabb megnyomásával lehet továbblépni: óra - perc - szundi - dállam - normál állapot. Az „Up” és „Down” gombokkal a beállításon belüli a pontos érték beállítható. A szundi funkció és a dállam is ezekkel a gombokkal választható ki. A szundi funkció esetén az ébresztés 1 percig tart, az ébresztés 1 perc után újra indul és bármelyik gomb megnyomásával leállítható.

■ A hőmérséklet kijelzésének megváltoztatása

Normál üzemmódban nyomja meg a „Down” gombot a Celsius és Fahrenheit mértékegységek közötti átváltáshoz.