



# LP LED panelek




## M széria

| TRACON       |      |          |          | Tc [K]  | L x W x H (mm)    | Ei    |
|--------------|------|----------|----------|---------|-------------------|-------|
| LPM606040NW  | 40 W | 4 x 18 W | 3.400 lm | 4.000 K | 595 x 595 x 9 mm  | F A G |
| LPM606040WW  | 40 W | 4 x 18 W | 3.300 lm | 2.700 K | 595 x 595 x 9 mm  | G A G |
| LPM606050NW  | 48 W | 4 x 18 W | 4.200 lm | 4.000 K | 595 x 595 x 9 mm  | F A G |
| LPM606050WW  | 48 W | 4 x 18 W | 4.100 lm | 2.700 K | 595 x 595 x 9 mm  | F A G |
| LPM3012040NW | 40 W | 2 x 36 W | 3.400 lm | 4.000 K | 1195 x 295 x 9 mm | F A G |
| LPM3012040WW | 40 W | 2 x 36 W | 3.300 lm | 2.700 K | 1195 x 295 x 9 mm | G A G |




### ÉLVILÁGÍTÁSSAL

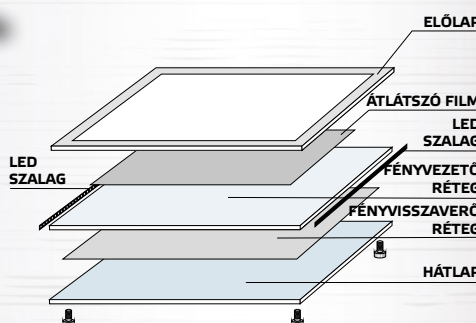


Az LPM paneleknél a led-ek az alumínium keret oldalában, a világítási felületre merőlegesen vannak elhelyezve és a fényelosztó réteget oldalról világítják meg. Ez a réteg a hátlapi fényvisszaverő és az előlapi fényáteresztő réteggel együtt biztosítja a fény egyenletes eloszlását, biztosítják.

## B, H széria

| TRACON       |      |          |          | Tc [K]  | L x W x H (mm)     | Ei    |
|--------------|------|----------|----------|---------|--------------------|-------|
| LPB606050NW  | 48 W | 4 x 18 W | 4.000 lm | 4.000 K | 596 x 596 x 30 mm  | G A G |
| LPB3012040NW | 40 W | 2 x 36 W | 3.400 lm | 4.000 K | 1195 x 295 x 30mm  | F A G |
| LPH606040NW  | 40 W | 4 x 18 W | 3.300 lm | 4.000 K | 595 x 595 x 30 mm  | G A G |
| LPH606050NW  | 48 W | 4 x 18 W | 3.900 lm | 4.000 K | 595 x 595 x 30 mm  | G A G |
| LPH3012040NW | 40 W | 2 x 36 W | 3.300 lm | 4.000 K | 1195 x 295 x 30 mm | G A G |



### HÁTSÓ MEGVILÁGÍTÁSSAL

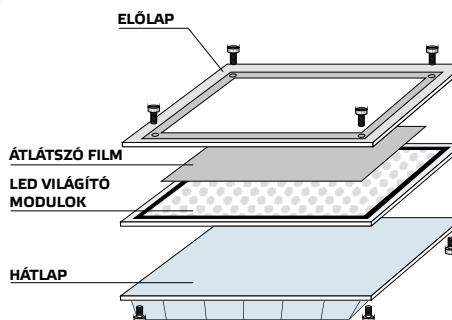


Az LPH típusú paneleknél a led-ek a hátlaapon helyezkednek el az előlappal párhuzamosan. Itt az egyenletes fényeloszlást a led-ek mélyebb elhelyezése és az opál előlap biztosítja.

## Szerelőkeret LED panelekhez



| TRACON   | 600 × 600   | 300 × 1.200 |
|----------|-------------|-------------|
| LP6060K  | LPM6060...  |             |
| LP30120K | LPM30120... |             |

LPH-hoz NINCS keret

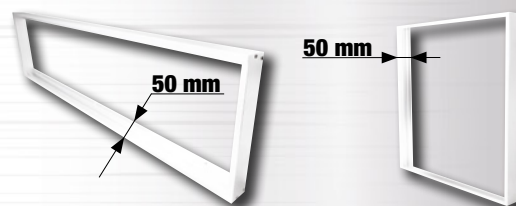

## Függesztő készlet LED panelekhez

| TRACON    | 600 × 600                                        | 300 × 1.200 |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------|
| LP606040F | LPM6060..., LPM30120...                          |             |
|           | LPB6060..., LPB30120..., LPH6060..., LPH30120... |             |

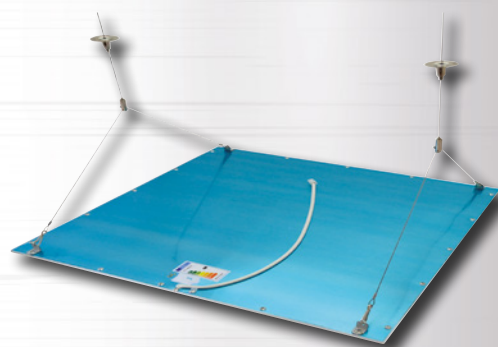

## Inverteres vészvilágító kiegészítő egység LED panelekhez

| TRACON    | [h] | V      | Ah        | L H W             | (W)     |
|-----------|-----|--------|-----------|-------------------|---------|
| INV-DL-6  | 3 h | 6 V    | 1.800 mAh | —                 | 6-18 W  |
| INV-DL-15 | 3 h | 19.2 V | 1.500 mAh | 220 × 105 × 55 mm | 18-50 W |



## Fényerő-szabályozható meghajtó

| TRACON      | $I_{pr}$            | $I_{sec}$          | $\eta\%$ |                 |
|-------------|---------------------|--------------------|----------|-----------------|
| LPCC40WD    | 200-240 VAC, 0,27 A | 27-45 VDC, 950 mA  | >90 %    | Triac, 8-100 %  |
| LPCC48WD    | 200-240 VAC, 0,6 A  | 26-40 VDC, 1100 mA | >90 %    | Triac, 10-100 % |
| LPCC40W110D | 100-240 VAC, 0,5 A  | 24-38 VDC, 1050 mA | >90 %    | 1-10 V, 8-100 % |
| LPCC48W110D | 200-240 VAC, 0,5 A  | 26-42 VDC, 1100 mA | >90 %    | 1-10 V, 8-100 % |




## Rögzítő fül LED panelek súllyesztett szereléséhez

| TRACON | 600 × 600 | 300 × 1.200 |
|--------|-----------|-------------|
| LPC    | ×4        | ×6          |



## Meghajtó LPM és LPH panelekhez



| TRACON | $I_{pr}$       | $I_{sec}$          | $\eta\%$ | L H W            |
|--------|----------------|--------------------|----------|------------------|
| LPD40W | 230 VAC, 0.3 A | 25-40 VDC, 1000 mA | >89 %    | 114 × 43 × 29 mm |
| LPD50W | 230 VAC, 0.3 A | 24-45 VDC, 1000 mA | >89 %    | 131 × 38 × 25 mm |

