


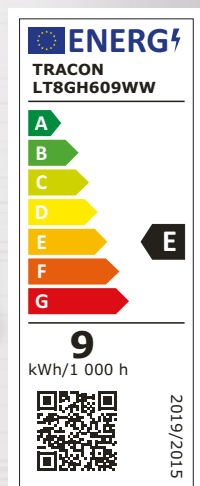


LT8 Üveg LED világító cső, opál burás

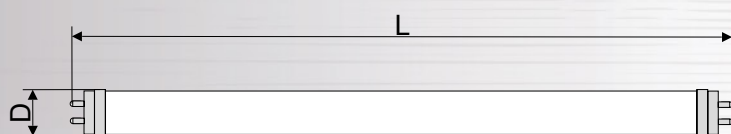


TRACON					D × L (mm)	
LT8GH609WW	9 W	18 W	1.200 lm	3.000 K	30×600	E
LT8GH609NW	9 W	18 W	1.220 lm	4.000 K	30×600	D
LT8GH609CW	9 W	18 W	1.220 lm	6.500 K	30×600	E
LT8GH12018WW	18 W	36 W	2.350 lm	3.000 K	30×1200	E
LT8GH12018NW	18 W	36 W	2.450 lm	4.000 K	30×1200	D
LT8GH12018CW	18 W	36 W	2.450 lm	6.500 K	30×1200	E
LT8GH15022WW	22 W	58 W	2.900 lm	3.000 K	30×1500	E
LT8GH15022NW	22 W	58 W	3.000 lm	4.000 K	30×1500	D
LT8GH15022CW	22 W	58 W	3.000 lm	6.500 K	30×1500	E




Bekötési rajz

Magnetikus előtétrel szerelt lámpatestek

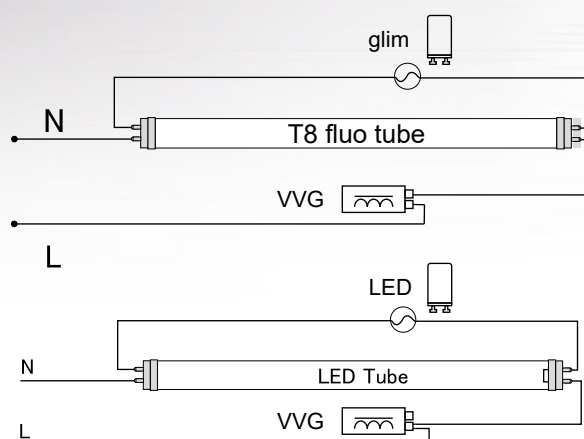

Elektronikus előtétrel szerelt lámpatestek

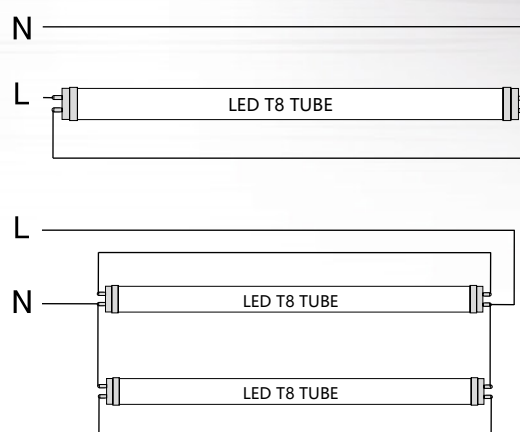

A LED technikával készített fénycsövek a hagyományos fénycsövek pótlására alkalmazhatók a lámpatest különösebb átalakítása nélkül.

Az elektronikus előtétrel szerelt lámpatestekbe a csövek egyéb kiegészítő alkatrész nélkül behelyezhetők (az elektronikus előtétet ki kell iktatni a hálózathoz és a csövet a jelölt oldalon közvetlenül kell megáramlaltatni).

A magnetikus előtétrel szerelt lámpatestekbe a gyújtó helyére egy speciális áthidaló alkatrészt kell helyezni, melyet a csővel együtt szállítunk.

A világító csövek egyoldali betáplálásúak.