




RN. Miniatűr teljesítményrelé tesztgombbal és állapotjelzéssel





2 váltóérintkezős (2 × C0)

TRACON	U _m	VDC VAC	A	NC NO	m	
RN08-12DC	12 V DC					
RN08-24DC	24 V DC					
RN08-110DC	110 V DC	12 A,				
RN08-24AC	24 V AC	230 V AC,	2×C0		37 g	RN08-SOCKET
RN08-110AC	110 V AC	28 V DC				
RN08-230AC	230 V AC					




4 váltóérintkezős (4 × C0)

TRACON	U _m	VDC VAC	A	NC NO	m	
RN14-12DC	12 V DC					
RN14-24DC	24 V DC					
RN14-110DC	110 V DC	12 A,				
RN14-24AC	24 V AC	230 V AC,	4×C0		70 g	RN14-SOCKET
RN14-110AC	110 V AC	28 V DC				
RN14-230AC	230 V DC					




RN14

RN08

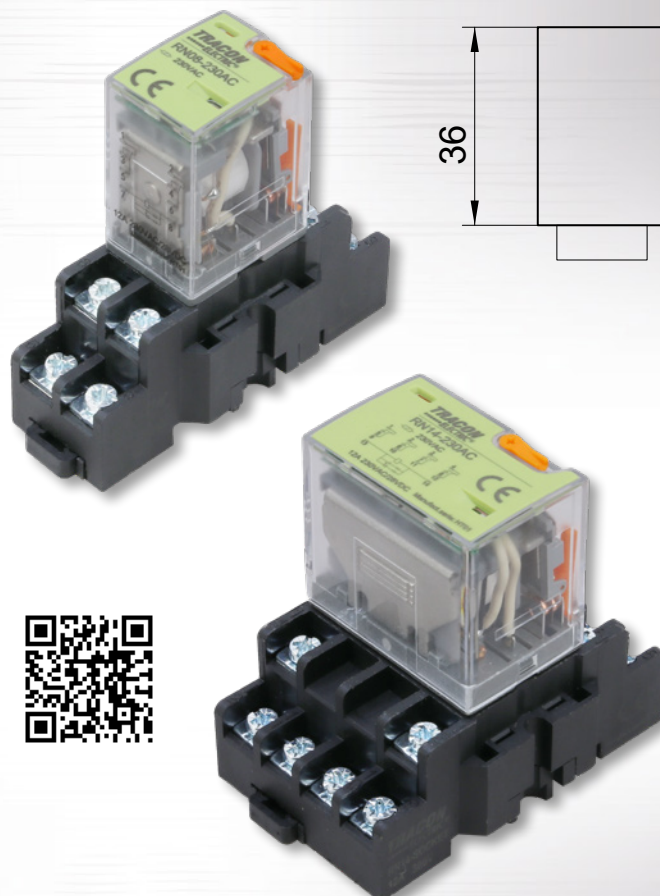

36

Relé aljzatok

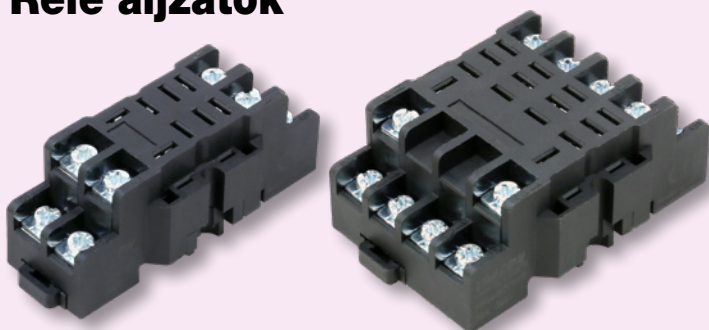


RN08-SOCKET

RN14-SOCKET



RN. Print relé tesztgombbal és állapotjelzéssel



1 váltóérintkezős (1 × C0)



TRACON	U _m	VDC VAC	A	NC NO	m	
RN05-12DC	12 V DC					
RN05-24DC	24 V DC					
RN05-110DC	110 V DC					
RN05-24AC	24 V AC					
RN05-110AC	110 V AC					
RN05-230AC	230 V AC					

NC: 12A,
NO: 15A
(230V AC /
30V DC)

1×C0

20 g

RN05-SOCKET



2 váltóérintkezős (2 × C0)




TRACON	U _m	VDC VAC	A	NC NO	m	
RN09-12DC	12 V DC					
RN09-24DC	24 V DC					
RN09-110DC	110 V DC					
RN09-24AC	24 V AC					
RN09-110AC	110 V AC					
RN09-230AC	230 V AC					

8A
(230V AC /
30V DC)

2×C0

18 g

RN09-SOCKET



RN05




RN09

Az ún. print relét elsősorban elektronikus vezérlések nyomtatott áramköri lemezeibe történő beültetésre tervezték. Ilyen alkalmazás lehet pl. kazánautomatika, házi vízellátó berendezés, házi uszoda vízforgató és szinttöltő berendezés, automata mosógép, stb.

A relék konstrukciója és kivitele olyan, hogy alkalmasak az érintésvédelmi védőelválasztásra is.

A relék a működtető tekercs és az érintkezők között az 1 percre tartó 4000 V-os villamos szilárdságvizsgálatnak is megfelelnek, és teljesítik az aktív részek és a működtető tekercs közötti 8 mm-es kúszóáramút és légtér előírást.


A relék a nyomtatott áramköri lapon való, forrasztással történő alkalmazáson kívül a szokásos sínre rögzíthető, csavaros csatlakozókapcsokkal ellátott dugaszolóaljzattal is alkalmazhatók. A relék 1 vagy 2 váltóérintkezővel rendelkeznek.

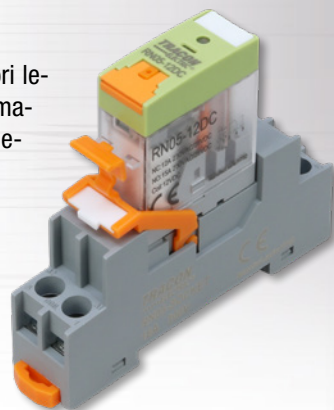


RELEVANT STANDARD
EN 61810-1



Relé aljzatok



RN05-SOCKET



RN09-SOCKET