

AMPLALE2

Jelerősítő egyszínű LED szalagokhoz

Leírás


- 1 csatornás erősítő 12-24VDC LED szalagokhoz, maximum 8A terhelésig.
- Lehetővé teszi az egy vezérlőről szabályzott LED szalagok bővítését.
- Visszaálló védelem túlterhelés és rövidzár esetén.
- Csak 12mm-es vastagság.



Műszaki adatok

Tracon kód	AM PLA LE2
Névleges feszültség	12VDC-24VDC
Fogyasztás	<12mA
Terhelés típusa	Egyszínű LED szalagok 12V-24V
Terhelhetőség	8A (12V = 96W // 24V = 192W)
Méretetek	42 x 45 x 12 mm
Működési hőmérséklet	0°C - +40°C
Védettségi fokozat	IP20
Vonatkozó szabvány	EN60669-2-1

Méretetek

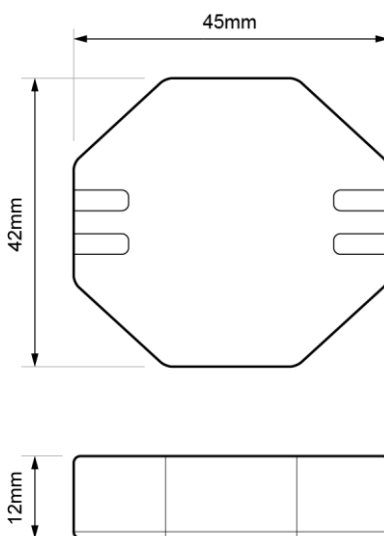


AMPLALE2

Jelerősítő egyszínű LED szalagokhoz

Bekötési ábra

· 1-es Opció:

A jelerősítő az első szalag vége és a második szalag eleje közé szerelve

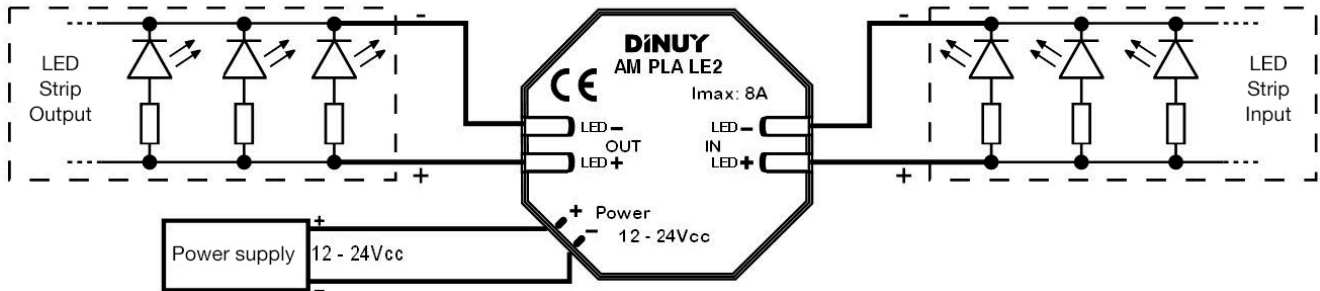

· 2-es opció:

A jelerősítő a dimmer modul mellé szerelve - párhuzamos kapcsolás

